

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Juli 2003 (10.07.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/055338 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A24C 5/00**
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP02/13186**
- (22) Internationales Anmeldedatum:
23. November 2002 (23.11.2002)
- (25) Einreichungssprache: **Deutsch**
- (26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**
- (30) Angaben zur Priorität:
101 63 761.6 27. Dezember 2001 (27.12.2001) **DE**
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **HAUNI MASCHINENBAU AG [DE/DE]; Kurt-A.-
Körber-Chaussee 8-32, 21033 Hamburg (DE).**
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHRÖDER, Dierk
[DE/DE]; Vossstraet 30a, 22399 Hamburg (DE).**
- (74) Anwalt: **NIEDMERS & SEEMANN; Ballindamm 3,
20095 Hamburg (DE).**
- (81) Bestimmungsstaaten (national): **AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.**
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): **ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **DEVICE AND SYSTEM FOR MEASURING THE PROPERTIES OF MULTI-SEGMENTED FILTERS AND COR-
RESPONDING METHOD**

(54) Bezeichnung: **EINRICHTUNG UND SYSTEM ZUM MESSEN VON EIGENSCHAFTEN VON MULTISEGMENTFIL-
TERN SOWIE VERFAHREN HIERZU**

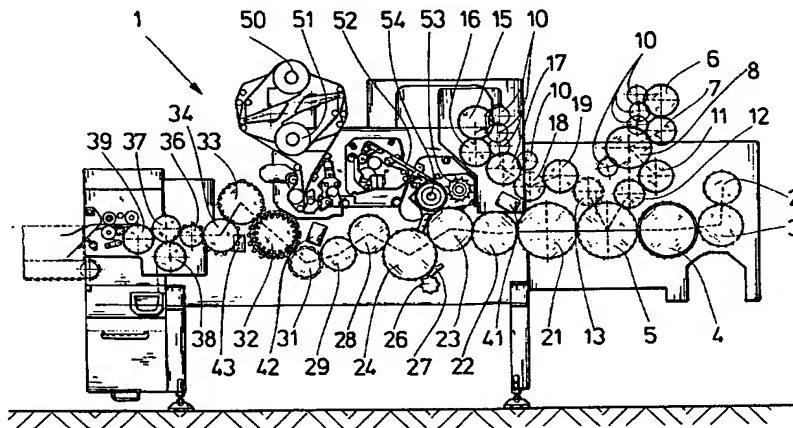

(57) Abstract: The invention relates to a device for measuring the properties of multi-segmented filters (61 to 64) in the tobacco-processing industry by means of X-ray crystallographic analysis. The inventive device comprises a radiation source (81) and a radiation receiver (80, 82). A multi-segmented filter (61 to 64) can be radiated in an essentially uniform manner along the longitudinal axis by means of said radiation source (81). The invention also relates to a system for measuring the properties of rod-shaped articles and a method for assuring the quality of filter cigarettes having multi-segmented filters. The radiation receiver (82, 80) of the inventive device is arranged inside a conveying element (21, 31, 34) used to convey at least multi-segmented filters (61 to 64). The inventive system is provided with at least two measuring devices, one of which operates according to the reflection method while the other one uses X-ray crystallographic analysis.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfiltern (61 bis 64) der tabakverarbeitenden Industrie im Durchstrahlverfahren, wobei eine Strahlungsquelle (81) und ein Strahlungsempfänger (80, 82) vorgesehen ist, wobei mittels der Strahlungsquelle (81) eine im wesentlichen längsaxial gleichmässige Bestrahlung eines Multisegmentfilters (61 bis 64) ermöglicht ist. Die Erfindung betrifft ferner ein System zum Messen von Eigenschaften von stabförmigen Artikeln, und ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern. Die erfindungsgemässe Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der Strahlungsempfänger (82, 80) innerhalb eines Förderelements (21, 31, 34), das zum Fördern wenigstens von Multisegmentfiltern (61 bis 64) vorgesehen ist, angeordnet ist. Das erfindungsgemässe System zeichnet sich durch wenigstens zwei Messeinrichtungen aus, wobei die eine Messeinrichtung in einem Reflektionsverfahren arbeitet und die zweite Messeinrichtung in einem Durchstrahlverfahren.

Einrichtung und System zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfiltern sowie Verfahren hierzu

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfiltern der tabakverarbeitenden Industrie im Durchstrahlverfahren, wobei eine Beleuchtungsvorrichtung und ein Strahlungsempfänger vorgesehen sind, wobei mittels der Beleuchtungsvorrichtung eine im wesentlichen längsaxial gleichmäßige Bestrahlung eines Multisegmentfilters ermöglicht ist.

Die Erfindung betrifft ferner ein System zum Messen von Eigenschaften von stabförmigen Artikeln oder von Bestandteilen von stabförmigen Artikeln der tabakverarbeitenden Industrie, die nachfolgend zu einem stabförmigen Artikel zusammenfügbar sind, insbesondere von Multi-

segmentfiltern und/oder von mit Multisegmentfiltern versehene Filterzigaretten, wobei eine erste Meßeinrichtung vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel mit einem Reflektionsverfahren meßbar sind.

Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern.

Bei der Herstellung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern ist die Qualitätssicherung dieser ein wesentlicher Aspekt.

Aus der DE-PS 1 188 493, die der US-PS 3,040,179 entspricht, ist eine Meßvorrichtung bekannt, mittels der in einem Durchlichtverfahren gemessen wird, ob Filterstücke den richtigen Abstand voneinander aufweisen. Hierzu wird von einer Lichtquelle, die in einer Fördertrommel sich befindet, Licht nach außerhalb der Fördertrommel geleitet und von entsprechenden Empfängern aufgenommen. Bei zu eng aneinander liegenden Filterstücken kommt weniger Licht zu den Empfängern und bei zu weit auseinander liegenden Filterstücken kommt mehr Licht zu den Empfängern, so daß eine Entfernungsmessung der Filterelemente ermöglicht ist.

Aus der DE-AS 1 532 119 ist auch eine Vorrichtung zur Prüfung von Filtern bekannt, bei der in einem Durchlichtverfahren Licht von innerhalb einer Fördertrommel durch die Filterelemente geleitet wird, um in einer Meßeinrichtung aufgenommen zu werden.

Die heutigen gewünschten Multisegmentfilter bzw. Mehrfachfilter weisen allerdings deutlich kompliziertere Filterstrukturen auf, so daß eine, wie in den vorgenannten Druckschriften relativ ungenaue Messung für die Qualitätssicherung nicht ausreichend ist.

Es ist demnach Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Meßeinrichtung, ein Meßsystem und ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern anzugeben, das verläßlich und mit einer relativ hohen Genauigkeit Aussagen über eine ausreichende Qualität der Filterzigaretten und der entsprechenden Multisegmentfilter ermöglicht.

Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Einrichtung zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfilter der tabakverarbeitenden Industrie im Durchlichtverfahren, wobei eine Beleuchtungsanordnung und ein Strahlungsempfänger vorgesehen ist, wobei mittels der Beleuchtungsanordnung eine im wesentlichen längsaxial gleichmäßige Bestrahlung eines Multisegmentfilters ermöglicht ist, die dadurch weitergebildet ist, daß der Strahlungsempfänger innerhalb eines Förderelements, das zum Fördern wenigstens von Multisegmentfiltern vorgesehen ist, angeordnet ist.

Durch die erfindungsgemäße Maßnahme ist es möglich, mit weniger Streulicht entsprechende Messungen durchführen zu können, so daß das Ergebnis der Messungen verbessert ist. Ferner ist es mit der erfindungsgemäßen Einrichtung möglich, eine raum aufgelöste Messung durchzuführen, mittels der genauere Aussagen über die Position bzw. das Vorhandensein von Filterelementen ermöglicht ist.

Wenn als Beleuchtungsvorrichtung eine längsaxial zu einer in dem Förderelement angeordneten Aufnahme angeordnete Mehrzahl von Strahlungsquellen vorgesehen ist, ist eine sehr gleichmäßige Ausstrahlung der zu messenden Teile bzw. Abschnitte der Filterzigaretten bzw. der Multisegmentfilter möglich. Wenn vorzugsweise die Strahlungsquellen Leuchtdioden sind, ist eine besonders kostengünstige und langlebige Strahlungsquelle bzw. Beleuchtung gegeben.

Als Strahlungsempfänger ist vorzugsweise wenigstens ein insbesondere zu einer in dem Förderelement angeordneten Aufnahme längsaxial ausgedehntes Empfangselement oder eine zu einer in dem Förderelement angeordneten Aufnahme längsaxial angeordnete Mehrzahl von Empfangselementen vorgesehen.

In einer vorzugsweisen Ausgestaltung der Erfindung mittels eines längsaxial ausgedehnten Empfangselements findet vorzugsweise eine Zeilenkamera, umfassend ein CCD (von charged coupled device bzw. eine ladungsgekoppelte Schaltung) Verwendung. Hierzu wird bspw. auf die DE 36 28 088 C2 verwiesen, in der entsprechende CCD's beschrieben sind. Vorzugsweise umfassen die Empfangselemente Photodioden. Durch diese vorzugsweise Ausgestaltung der Erfindung ist eine besonders kostengünstige und langlebige Realisierung möglich.

Die Aufgabe wird ferner durch ein System zum Messen von Eigenschaften von stabförmigen Artikeln oder von Bestandteilen von stabförmigen Artikeln der tabakverarbeitenden Industrie, die nachfolgend zu einem stabförmigen Artikel zusammenfügbar sind, insbesondere von Multisegmentfiltern und/oder von mit Multisegmentfilter versehenen Filterzigaretten, gelöst, wobei eine

erste Meßeinrichtung vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel mit einem Reflektionsverfahren meßbar sind, das dadurch weitergebildet ist, daß eine zweite Meßeinrichtung vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel in einem Durchstrahlverfahren meßbar sind.

Durch diese Lösung der Aufgabe wird eine sehr viel genauere Messung der Eigenschaften der stabförmigen Artikel bzw. der Bestandteile der stabförmigen Artikel ermöglicht, da zwei unterschiedliche Meßverfahren bzw. Meßmethoden verknüpft werden, so daß Ungenauigkeiten bei dem einen Meßverfahren durch das andere Meßverfahren kompensiert werden können.

Vorzugsweise ist die zweite Meßeinrichtung eine erfindungsgemäße Meßeinrichtung, wie vorstehend beschrieben wurde.

Wenn ferner vorzugsweise eine dritte Meßeinrichtung vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel mit einem Reflektionsverfahren meßbar sind, entgehen der Qualitätskontrolle im wesentlichen keine fehlerhaften Zigaretten mehr.

In einer Ausführungsform der Erfindung sind die Meßeinrichtungen in und/oder an einer Filteransetzmaschine angeordnet. Wenn die erste Meßeinrichtung in einem Bereich angeordnet ist, der in einem Produktionsprozeß der stabförmigen Artikel stromabwärts einer die Bestandteile der Artikel zusammenstellenden Station liegt, also bspw. vor einer Belagwickelrollung, ist es auf besonders einfache und elegante Weise möglich, zum einen die Vollzähligkeit der Filterbestandteile als auch die Position der Filterbestandteile und die Länge der

einzelnen Bestandteile festzustellen. Zum Teil sind auch Dichteabweichungen einzelner Filterbestandteile meßbar.

Vorzugsweise ist die erste Meßeinrichtung an und/oder in einer stromabwärts einer die Bestandteile zusammenstellenden ersten Trommel angeordneten Übergabetrommel angeordnet.

Wenn die zweite und/oder dritte Meßeinrichtung in einem Bereich angeordnet ist, der in einem Produktionsprozeß der stabförmigen Artikel stromabwärts einer Station zum wenigstens teilweise Umhüllen der Artikel mit einem Belagpapier liegt, kann zum einen die Position der Belagpapierkante als auch der Aufdruck auf einem Belagpapier durch bspw. die dritte Meßeinrichtung erfaßt werden und mittels der zweiten Meßeinrichtung Lücken zwischen Filterbestandteilen, Fehlen der Filterbestandteile und auch Dichteabweichungen einzelner Filterbestandteile festgestellt werden.

Die Stationen umfassen vorzugsweise wenigstens teilweise Trommeln bzw. Fördertrommeln.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfaßt die erste und/oder dritte Meßeinrichtung eine Beleuchtungsvorrichtung, mittels der die stabförmigen Artikel oder Bestandteile von stabförmigen Artikeln im wesentlichen in einem Meßbereich bestrahlbar sind, wobei die erste und/oder dritte Meßeinrichtung einen Strahlungsempfänger umfaßt, der die von den Artikeln oder den Bestandteilen reflektierte Strahlung empfängt. Ein kostengünstiges und mit hoher Lebensdauer versehenes Meßsystem ist dann erreichbar, wenn der Strahlungsempfänger eine Mehrzahl von Empfängern ist, die in einer Reihe angeordnet sind. Eine besonders genaue

Positionsangabe von Filterelementen bzw. Bestandteilen der Filterzigaretten ist dann gegeben, wenn der Strahlungsempfänger ein in wenigstens einer Richtung ausgedehnter positionssensitiver Empfänger ist, und insbesondere ein CCD umfaßt. Hierzu sei auf die Offenbarung der DE 36 28 088 C2 verwiesen, die zur optischen Überprüfung der Oberfläche von stabförmigen Rauchartikeln und/oder Filterstäben für die Tabakindustrie eine Zeilenkamertechnik mit CCD's verwendet, um umwickelte Zigaretten zu überprüfen.

Vorzugsweise ist eine Filteransetzmaschine mit wenigstens einer erfindungsgemäßen Meßeinrichtung wie vorstehend beschrieben und/oder einem erfindungsgemäßen Meßsystem wie vorstehend beschrieben, versehen.

Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern gelöst, wobei in einer ersten Meßeinrichtung mittels eines Reflektionsverfahrens die von den Filterbestandteilen der Multisegmentfilter reflektierte Strahlung mit ersten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen ersten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette oder die Bestandteile der Filterzigarette ausgeworfen werden.

Im Rahmen dieser Erfindung bedeutet der Begriff "ausgeworfen werden" insbesondere auch von der Weiterverarbeitung ausgeschlossen werden. Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist auf einfache Art und Weise eine Qualitätssicherung von Filterzigaretten ermöglicht.

Eine erhöhte Genauigkeit ist gegeben, wenn in einer zweiten Meßeinrichtung mittels eines Durch-

strahlverfahrens die von den Filterbestandteilen der Multisegmentfilter und einem sich um diese sich befindenden Belagpapier hindurchgelassene Strahlung mit zweiten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einem zweiten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehende Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird. Als Filterbestandteil wird im Rahmen der Erfindung auch eine Lücke verstanden.

Eine noch genauere und verbesserte Qualitätssicherung ist dann gegeben, wenn in einer dritten Meßeinrichtung mittels eines Reflektionsverfahrens die von einem Belagpapier, das um die Multisegmentfilter herumgewickelt ist, reflektierte Strahlung mit dritten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen dritten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird.

Im folgenden wird ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen die Erfindung beschrieben, wobei bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Filteransetzmaschine,

Fig. 2 schematisch eine Querschnittsdarstellung eines Teils einer Doppelfilterzigarette,

Fig. 3 schematisch eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Meßeinrichtung,

Fig. 4 schematisch ein Meßergebnis, das mittels einer erfindungsgemäßen Meßeinrichtung der Fig. 3 erzielt wurde,

Fig. 5 schematisch in einer Querschnittsdarstellung eine zweite erfindungsgemäße Meßeinrichtung, und

Fig. 6 schematisch ein Meßergebnis, das mittels der Meßeinrichtung gem. Fig. 5 erzielt wurde.

In den folgenden Figuren sind gleiche Elemente mit denselben Bezugsziffern versehen, so daß von einer erneuten Vorstellung jeweils abgesehen wird.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Seitenansicht eine Filteransetzmaschine in wesentlichen Teilen. Die Filteransetzmaschine bspw. vom Typ MAX der Anmelderin umfaßt eine Übergabetrommel 2, auf der von einer Zigarettenerstellmaschine produzierte Zigarettendoppelter Gebrauchslänge übergeben werden. Als nächstes werden die Zigarettendoppelter Gebrauchslänge einer Tabakstockschneidtrommel 3 zugeführt, die die Tabakstöcke in zwei Tabakstöcke bzw. Zigaretteneinfacher Gebrauchslänge schneiden. Nach dem Schneiden des Tabakstocks werden die Tabakstöcke einer Spreiztrommel 4 zugeführt, mittels der Tabakstöcke derart auseinandergespreizt werden, daß Filterelemente dazwischen Platz finden. Die derart gespreizten Tabakstöcke bzw. Zigarettendoppelter Gebrauchslänge werden einer Zuführtrommel 5 zugeführt.

Der Zuführtrommel 5 werden auch Filterelemente zugeführt und zwar werden diese in eine Position zwischen die Tabakstöcke auf die Zuführtrommel 5 in die entsprechenden Aufnahmen der Zuführtrommel 5 eingelegt. In diesem Ausführungsbeispiel liegt in der Aufnahme der

Zufördertrömmel 5 zum Zeitpunkt des Einlegens der Filterelemente aus der Trömmel 12 mittig ein Filterelement, das von der Trömmel 13 eingelegt wurde. Nach dem Einlegen der Filterelemente durch die Trömmel 12 in eine Aufnahme der Trömmel 5 außen um das dort schon vorhandene Filterelement, werden die Tabakstöcke außen in die Aufnahmen mittels der Trömmel 4 eingelegt.

Vor Einlegen der Filterelemente aus der Trömmel 12 in die Trömmel 5 werden zunächst, was in der Fig. 1 nicht dargestellt ist, mittels einer Schneid- und Entnahmetrömmel 6 Filterelemente aus einem Filterelementvorrat entnommen. Bezüglich der Entnahme von Filterelementen aus einem Filterelementvorrat wird auf die DE 25 05 998 C2, die der US 40 20 973 entspricht, verwiesen. Es kann sich hierbei bspw. um Mehrfach-Filterelemente handeln, die die Bestandteile 61, 62 und 63, die in Fig. 2 dargestellt sind, in 12-facher Gebrauchslänge aufweisen. Auf der Schneidtrömmel 6 werden diese zunächst zweimal mittels Kreismesser 10 in Multifiltersegmente 4-facher Gebrauchslänge geschnitten. In der Staffeltrommel 7 werden die Multifiltersegmente gestaffelt, um diese dann in der Schiebe- und Schneidtrömmel 8 zunächst queraxial fluchtend auszurichten und dann erneut mit einem Kreismesser 10 in Multisegmentfilterabschnitte zweifacher Gebrauchslänge zu schneiden. Anschließend werden diese Filterelemente auf der Schiebe- und Schneidtrömmel 8 erneut ausgerichtet, um erneut durch ein Kreismesser 10 in Multifiltersegmente einfacher Gebrauchslänge geschnitten zu werden. Diese werden auf eine Schiebetrommel 11 übergeben und mittels einer Beschleunigertrommel 12 auf die Zuführtrömmel 5 übergeben, so daß die Multisegmentfilterelemente einfacher Gebrauchslänge nach Übergabe der Tabakstöcke innenliegend an die Tabakstöcke angrenzen.

Ein weiteres Filterelement 12-facher Gebrauchslänge wird mittels der Schneidtrommel bzw. Schneid-/Entnahmetrommel 15 in bekannter Weise von einem Filtervorrat entnommen (siehe wie oben schon die DE 25 05 998 C2, die der US 40 20 973 entspricht). Auf der Schneidtrommel 15 werden diese Filterabschnitte zweifach durch Kreismesser 10 geschnitten, um auf eine Staffeltrommel 16 übergeben zu werden. Die Filtersegmente werden dann, nachdem sie gestaffelt wurden, auf eine Schiebe- und Schneidtrommel 17 übergeben, wo diese queraxial fluchtend ausgerichtet und zweimal geschnitten werden, so daß Filterelemente einfacher Gebrauchslänge entstehen. Anschließend werden die Filterelemente einfacher Gebrauchslänge in einer Staffeltrommel 18 gestaffelt, um einer Schiebetrommel 19 übergeben zu werden, in der diese längsaxial fluchtend zusammengeschoben werden. Eine weitere Beschleunigertrommel 13 dient dazu, diese Filterelemente in die Mitte der jeweiligen Aufnahmen der Zuführtrommel 5 einzulegen. In diesem Ausführungsbeispiel werden zunächst die zuletzt genannten Filterelemente einfacher Gebrauchslänge in die Mitte der Aufnahmen der Zufördertrommel 5 eingelegt, um daraufhin außen um diese herum die weiteren Filterelemente einfacher Gebrauchslänge anzuordnen und anschließend die jeweiligen Tabakstöcke ganz außen anzuordnen.

Die derart zusammengestellten Tabakstock-/ Filterelemente-/Tabakstock-Gruppen bzw. Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppen werden dann einer Übergabetrommel 21 zugeführt. An dieser Stelle werden dann die ersten Messungen durchgeführt. Hierzu dient die erste Meßstelle 41, die in einer Auflichttechnik bzw. in Reflektion mißt, ob die Filterbestandteile vollzählig sind, ob die Position der Filterbestandteile korrekt ist, ob die Länge der einzelnen Bestandteile korrekt ist und ggf. ob

Dichteabweichungen einzelner Filterbestandteile feststellbar sind. Eine genauere Beschreibung wird im folgenden nach der Beschreibung der Filteransetzmaschine 1 gegeben.

Die entsprechend zusammengestellten Tabakstock-Filterelemente-Tabakstock-Gruppen werden dann einer Zuführtrommel 22 übergeben, um in einer Ausrichttrommel 23 zusammengeschoben zu werden. Ein von einer Belagpapierbobine 50 bzw. 51 abgezogener Belagpapierstreifen 52 wird von einer Beleimvorrichtung beleimt und dann in einer Schneidvorrichtung 53 auf einer Schneidtrommel 54 von den Messern einer Messertrommel 53 in Belagblättchen zerschnitten. Die abgetrennten Belagblättchen werden an die Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppen auf der Ausrichttrommel 23 angeheftet und auf einer Rolltrommel 24 um die Zigaretten-Filter-Zigarette-Gruppen herumgerollt. Hierzu dient eine Rollhand 27 und ein entsprechend daran anschließendes Beschleunigungselement 26 in bekannter Weise.

Die fertigen Doppelfilterzigaretten werden über eine Übergabetrommel 28 bzw. eine Trockentrommel 28 einer Schneidtrommel 29 zugeführt und auf dieser durch mittels Schneiden durch die Filterstopfen hindurch zu Einzelfilterzigaretten konfektioniert. Die Einzelfilterzigaretten werden dann einer Übergabetrommel 31 übergeben. An dieser Übergabetrommel 31 bzw. in dieser Übergabetrommel 31 ist eine weitere Meßeinrichtung 42 vorgesehen, die in einem Auflichtverfahren feststellt, ob die Belagpapierkante an der richtigen Position ist und ob der Belagpapieraufdruck korrekt ausgeführt ist. Bezüglich dieser durchzuführenden Messungen wird auch auf das nachstehend Beschriebene verwiesen.

Anschließend wendet eine Wendetrommel 32 eine Filterzigarettenreihe und überführt sie gleichzeitig in die durchlaufende ungewendete Filterzigarettenreihe. Über eine Prüftrommel 33, die bspw. in der DE 35 17 155 C2, die der US 4 662 214 entspricht, beschrieben ist, gelangen die Filterzigaretten zu einer Auswurftrömmel 34. An dieser Auswurftrömmel 34 bzw. wenigstens teilweise in dieser Auswurftrömmel 34 befindet sich eine dritte Meßeinrichtung 43, bei der mittels eines Durchstrahlverfahrens festgestellt wird, ob Lücken zwischen den Filterbestandteilen existieren oder Filterbestandteile fehlen. Ferner ist es möglich, an dieser Stelle auch Dichteabweichungen einzelner Filterbestandteile zu messen. Auch auf diese Meßeinrichtung wird im folgenden näher eingegangen.

Anschließend gelangen die Filterzigaretten in eine Übergabetrommel 36 und eine Ausblastrommel 37, in der mittels einer Entnahmetrommel 38 stichprobenartig Zigaretten entnommen werden können. Die nicht entnommenen Filterzigaretten gelangen zu einer Ablegertrommel 39, die in bekannter Weise die Filterzigaretten auf ein Ablegerband ablegt, um einen Massenstrom von Filterzigaretten zu erzeugen. Das Erzeugen eines Massenstroms und eine entsprechende Einrichtung diesbezüglich ist bspw. in der EP 0 692 201 B1 beschrieben.

In Fig. 2 ist schematisch in einer Querschnittsdarstellung ein Teil einer Tabakstock-Filterelemente-Tabakstock-Gruppe dargestellt. An den links angeordneten Tabakstock 60 schließt sich ein erstes Filterelement 61 an, ein zweites Filterelement 62, ein drittes Filterelement 63, ein viertes Filterelement 64, das mittig, wie durch die gestrichelten Linien angedeutet ist, zerteilt werden soll. Es schließt sich daran ein drittes

Filterelement 63, ein zweites Filterelement 62, ein erstes Filterelement 61 und erneut ein Tabakstock 60 an. Es ist ferner auch schematisch ein Belagpapierwickel 65 dargestellt.

In Fig. 3 ist schematisch in einer Seitenansicht eine Meßeinrichtung dargestellt, die in einer Auflichttechnik Messungen durchführbar macht. Es handelt sich hierbei um eine erfindungsgemäße erste Meßeinrichtung bzw. um eine erfindungsgemäße dritte Meßeinrichtung. In diesem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 wird eine Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppe ausgemessen und zwar in einer Auflichttechnik. Es ist ein Ausführungsbeispiel mit einem abgewinkelten Strahlengang dargestellt, wobei zum Abwinkeln des Strahlengangs ein Spiegel 74 dient. Es wird Licht durch eine Lichtquelle, die in Fig. 3 nicht dargestellt ist, gleichförmig auf die Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppe gestrahlt. Es muß diesbezüglich, wie in Fig. 3 dargestellt ist, allerdings nur ein Abschnitt der Gruppe bestrahlt werden. Hierbei ist insbesondere an den Abschnitt zu denken, der die Filterbestandteile umfaßt. In diesem Ausführungsbeispiel ist noch kein Belagpapierstreifen um die Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppe gewickelt worden. Das von den Bestandteilen der Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppe reflektierte Licht wird über eine Linse 75 einem Spiegel 74 gebündelt zugeführt, um dann mittels einer Sammellinse 73 auf einen zeilenempfindlichen Detektor wie bspw. eine CCD-Zeile 72 gesammelt zu werden. Die in Fig. 3 dargestellte Kamera 71 ist in einem Gehäuse 70, zusammen mit dem Spiegel 74 und der Linse 75 untergebracht und umfaßt eine Sammellinse 73 und die CCD-Zeile 72. Es sind ferner die typischen Strahlengänge 76 dargestellt.

Ein Meßergebnis, das als beispielhaft anzusehen ist, ist in Fig. 4b) dargestellt. Dieses Meßergebnis wird bspw. mit einer Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppe erzeugt, die in Fig. 4a) dargestellt ist. Die Ordinate Y1 stellt die Pixelintensität der CCD-Zeile 72 bzw. der Zeilenkamera 71 dar und die Abszisse X1 die Zahl der Pixelelemente. Es ist klar zu erkennen, daß von der Zigarette 60 und dem mittleren Filterelement 64 relativ viel Licht reflektiert wird, wohingegen die dunklen Filterelemente 62 relativ wenig Licht reflektieren. Die Zwischenräume zwischen den Filterelementen 61, 62, 63 und 64 bzw. zwischen dem jeweiligen Filterelement 61 und den Zigarettenstöcken 60 sind durch Intensitätsminima, die relativ scharf sind, gekennzeichnet. Wenn ein Filterbestandteil fehlt, ist mit so gut wie gar keinem reflektierten Licht zu rechnen. Aufgrund der Signalvariationen, die an Übergangsstellen der Filterelemente existieren, kann der genaue Ort der jeweiligen Übergänge bestimmt werden. Damit läßt sich auch die Länge der einzelnen Bestandteile bestimmen. Es lassen sich auch Dichteabweichungen feststellen, sofern vorgebar ist, wie hoch der Reflektionsgrad von entsprechenden Filterelementen sein muß und zwar bei einer entsprechenden Dichte. Bei Abweichungen ändert sich der Reflektionsgrad.

Eine entsprechende Meßeinrichtung gem. der Fig. 3 findet auch Anwendung an einer dritten Meßstelle und zwar entweder direkt hinter der Umwicklung mit Belagpapier oder nach dem Zerteilen der Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppen. Durch eine derartige weitere Meßeinrichtung 42 ist es möglich, die Position der Belagpapierkante zu messen, wobei ein schräger Lichteinfall mit gleichmäßiger Beleuchtung derart zu wählen ist, daß an der Kante ein Schattenwurf entsteht, so daß mit der Zeilenkamera

71 ein entsprechender Kontrast erkannt werden kann. Ferner ist die Position des Belagpapieraufdrucks gut festzustellen. Die Position des Belagpapieraufdrucks bedeutet nämlich ein Kontrast auf der Oberfläche, der entsprechend mit der Zeilentechnik auf einfache Weise in ein entsprechendes Positionssignal gewandelt werden kann.

Die Meßeinrichtungen in Auflichttechnik können auch mittels eines geraden Strahlengangs ausgeführt sein. Ein derartiger gerader Strahlengang kann bei gewissen räumlichen Gegebenheiten vorteilhaft sein. Eine Beleuchtung kann dann bspw. von einer oder mehreren Seiten gleichmäßig geschehen.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Querschnittsdarstellung eine weitere Meßeinrichtung, wobei es sich hierbei um die zweite Meßeinrichtung 43 handelt. Die Meßeinrichtung 43 gem. der Fig. 5 arbeitet in einer Durchlichttechnik. Die Filterzigarette ist in einer Aufnahme 84 eines Trommelkörpers 82 eingebracht. In dem Trommelkörper 82 sind Photodioden 80 angeordnet, auf die Licht durch Öffnungen 83 in den Trommelkörper 82 fallen kann. In dem Meßbereich sind, wie in Fig. 5 dargestellt ist, die Filterbestandteile 61 bis 64 angeordnet. Eine Beleuchtung geschieht in diesem Ausführungsbeispiel mittels einer Mehrzahl von Leuchtdioden 81, die von einer Beleuchtungsvorrichtung 85 umfaßt sind.

Durch die erfindungsgemäße Meßtechnik bzw. dieses Meßprinzip lassen sich gravierende Abweichungen der Dichte der Filterbestandteile erfassen und Lücken zwischen Filterbestandteilen sowie fehlende Filterbestandteile. Aufgrund dessen, daß im Durchlichtverfahren keine feine Ortsauflösung der inneren Konturen eines

Filters möglich sind, ist es an dieser Stelle nicht notwendig, eine hochauflösende Zeilenkamertechnik zu verwenden, die zudem auch kostenintensiver ist.

Fig. 6 zeigt ein typisches Meßsignal einer Meßeinrichtung gem. Fig. 5, wobei auf der Ordinate Y2 die Intensität angegeben ist und auf der Abszisse X2 die Anzahl der Photodioden. Aufgrund der nicht sehr hohen Ortsauflösung, die benötigt wird, wird eine Messung mit einem Array bzw. einer Gruppe von Leuchtdioden und Photodioden durchgeführt. Die Wellenlänge des Lichtes kann hierbei im sichtbaren oder infraroten Bereich liegen. Gemessen wird jeweils das Licht, das durch die unterschiedlichen Filterbereiche durchtritt. In einer Ausgestaltung gem. der Fig. 5 befindet sich die Meßstrecke zwischen Trommelinnerem und oberhalb der Zigarette. Vorzugsweise ist die Beleuchtung dabei außerhalb der Trommel und die Empfängerseite innerhalb der Trommel angeordnet, wodurch die Fremdlichteinwirkung auf ein Minimum reduzierbar ist.

Ein Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern sieht vor in einer ersten Meßeinrichtung mittels eines Reflektionsverfahrens, die von den Filterbestandteilen der Multisegmentfilter reflektierte Strahlung mit ersten Sollwerten zu vergleichen, wobei bei einer über einem ersten Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette oder die Bestandteile der Filterzigarette ausgeworfen bzw. von der Weiterverarbeitung ausgeschlossen werden. Eine Erhöhung der Meßgenauigkeit ist dann gegeben, wenn in einer zweiten Meßeinrichtung mittels eines Durchstrahlverfahrens die von den Filterbestandteilen der Multisegmentfilter und einem sich um diesen sich befindenden Belagpapier hindurchgelassenen Strahlung mit zweiten

Sollwerten verglichen werden, wobei bei einer über einen zweiten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird. Durch die Kombination dieser beiden Verfahren ist eine sehr genaue Analyse möglich, ob die gewünschten Filterbestandteile vorhanden sind und ob diese an den richtigen Orten liegen. Hierdurch minimieren sich die Fehler bei diesen Messungen auf ein Minimum. Wenn zudem in einer dritten Meßeinrichtung mittels eines Reflektionsverfahrens die von einem Belagpapier, das um die Multisegmentfilter herumgewickelt ist, reflektierte Strahlung mit dritten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen dritten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird, können auch falsch angeordnete Belagpapierstreifen bzw. falsch angeordnete Aufdrucke auf dem Belagpapierstreifen gemessen werden.

Bezugszeichenliste

- 1 Filteransetzmaschine
- 2 Übergabetrommel
- 3 Tabakstockschneidtrommel
- 4 Spreiztrommel
- 5 Zuführtrommel
- 6 Schneidtrommel
- 7 Staffeltrommel
- 8 Schiebe- und Schneidtrommel
- 10 Kreismesser
- 11 Schiebetrommel
- 12 Beschleunigertrommel
- 13 Beschleunigertrommel
- 15 Schneidtrommel
- 16 Staffeltrommel
- 17 Schiebe- und Schneidtrommel
- 18 Staffeltrommel
- 19 Schiebetrommel
- 21 Übergabetrommel
- 22 Zuführtrommel
- 23 Ausrichttrommel
- 24 Rolltrommel
- 26 Beschleunigungselement
- 27 Rollhand
- 28 Übergabetrommel
- 29 Schneidtrommel
- 31 Übergabetrommel
- 32 Wendetrommel
- 33 Prüftrommel
- 34 Auswurftrommel
- 36 Übergabetrommel
- 37 Ausblastrommel
- 38 Entnahmetrommel
- 39 Ablegertrommel

41 1. Meßstelle
42 2. Meßstelle
43 3. Meßstelle
50 Bobine
51 Bobine
52 Belagpapier
53 Belagpapierschneider
54 Belagpapiertrommel
60 Tabakstock
61 1. Filterelement
62 2. Filterelement
63 3. Filterelement
64 4. Filterelement
65 Belagpapierwickel
70 Gehäuse
71 Kamera
72 CCD-Zeile
73 Sammellinse
74 Spiegel
75 Linse
76 Strahlengang
80 Photodiode
81 Leuchtdiode
82 Trommelkörper
83 Öffnung
84 Aufnahmemulde
85 Beleuchtungsvorrichtung
X1 Anzahl Pixelelemente
Y1 Pixelintensität
X2 Anzahl Photodiode
Y2 Intensität

Einrichtung und System zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfiltern sowie Verfahren hierzu

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Messen von Eigenschaften von Multisegmentfiltern (61 - 64) der tabakverarbeitenden Industrie im Durchstrahlverfahren, wobei eine Beleuchtungsvorrichtung (85) und ein Strahlungsempfänger (82, 80) vorgesehen sind, wobei mittels der Beleuchtungsvorrichtung (85) eine im wesentlichen längsaxial gleichmäßige Bestrahlung eines Multisegmentfilters (61 - 64) ermöglicht ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (82, 80) innerhalb eines Förderelements (21, 31, 34), das zum Fördern wenigstens von Multisegmentfiltern (61 bis 64) vorgesehen ist, angeordnet ist.

2. Meßeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Beleuchtungsvorrichtung (85) eine längsaxial zu einer in dem Förderelement (21, 31, 34)

angeordneten Aufnahme angeordnete Mehrzahl von Strahlungsquellen (81) vorgesehen ist.

3. Meßeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsquellen (81) Leuchtdioden sind.

4. Meßeinrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Strahlungsempfänger (72, 80) wenigstens ein zu einer in insbesondere dem Förderelement (21, 31, 34) angeordneten Aufnahme längsaxial ausgedehntes Empfangselement (72) oder eine zu einer in dem Förderelement (21, 31, 34) angeordneten Aufnahme längsaxial angeordnete Mehrzahl von Empfangselementen (80) vorgesehen ist.

5. Meßeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfangselemente (80) Fotodioden umfassen.

6. System zum Messen von Eigenschaften von stabförmigen Artikeln oder von Bestandteilen von stabförmigen Artikeln der tabakverarbeitenden Industrie, die nachfolgend zu einem stabförmigen Artikel zusammenfügbar sind, insbesondere von Multisegmentfiltern (61 bis 64) und/oder von mit Multisegmentfiltern (61 bis 64) versehenen Filterzigaretten, wobei eine erste Meßeinrichtung (41) vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel mit einem Reflektionsverfahren meßbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Meßeinrichtung (43) vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel in einem Durchstrahlverfahren meßbar sind.

7. Meßsystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Meßeinrichtung (43) eine Meßeinrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 ist.

8. Meßsystem nach Anspruch 6 und/oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine dritte Meßeinrichtung (42) vorgesehen ist, mittels der die Artikel oder Bestandteile der Artikel mit einem Reflektionsverfahren meßbar sind.

9. Meßsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtungen (41 bis 43) in und/oder an einer Filteransetzmaschine (1) angeordnet sind.

10. Meßsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Meßeinrichtung (41) in einem Bereich angeordnet ist, der in einem Produktionsprozeß der stabförmigen Artikel stromabwärts einer die Bestandteile (60 bis 64) der Artikel zusammenstellenden Station (5) liegt.

11. Meßsystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Meßeinrichtung (41) an und/oder in einer stromabwärts einer die Bestandteile zusammenstellenden ersten Trommel (5) angeordneten Übergabetrommel (21) angeordnet ist.

12. Meßsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite und/oder dritte Meßeinrichtung (42, 43) in einem Bereich angeordnet ist, der in einem Produktionsprozeß der stabförmigen Artikel stromabwärts einer Station (23, 24) zum wenigstens teilweise umhüllen der Artikel (60 bis 64) mit einem Belagpapier (52) liegt.

13. Meßsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Station wenigstens teilweise Trommeln umfaßt.

14. Meßsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und/oder dritte Meßeinrichtung (41, 43) eine Beleuchtungsvorrichtung (85) umfaßt, mittels der die stabförmigen Artikel oder Bestandteile (60 bis 64) von stabförmigen Artikeln im wesentlichen in einem Meßbereich bestrahlbar sind, und daß die erste und/oder dritte Meßeinrichtung (41, 43) einen Strahlungsempfänger (72) umfaßt, der die von den Artikeln (60 bis 64) oder den Bestandteilen (60 bis 64, 52) reflektierte Strahlung empfängt.

15. Meßsystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (72, 80) mehrere Empfänger (80) umfaßt, die in einer Reihe angeordnet sind.

16. Meßsystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (72, 80) ein in wenigstens einer Richtung ausgedehnter positionssensitiver Empfänger ist, und insbesondere ein CCD umfaßt.

17. Filteransetzmaschine (1) mit wenigstens einer Meßeinrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 und/oder einem Meßsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 16.

18. Verfahren zur Qualitätssicherung von Filterzigaretten mit Multisegmentfiltern (61 bis 64), wobei in einer ersten Meßeinrichtung (41) mittels eines Reflektionsverfahrens die von den Filterbestandteilen (61 bis 64) der Multisegmentfilter reflektierte Strahlung mit ersten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen ersten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette oder die Bestandteile (60 bis 64) der Filterzigarette ausgeworfen werden.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß in einer zweiten Meßeinrichtung (43) mittels eines Durchstrahlungsverfahrens die von den Filterbestandteilen der Multisegmentfilter und einem sich um diesen befindenden Belagpapier (52) hindurchgelassene Strahlung mit zweiten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen zweiten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird.

20. Verfahren nach Anspruch 18 und/oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß in einer dritten Meßeinrichtung (42) mittels eines Reflektionsverfahrens die von einem Belagpapier (52), das um die Multisegmentfilter (61 - 64) herumgewickelt ist, reflektierte Strahlung mit dritten Sollwerten verglichen wird, wobei bei einer über einen dritten vorgebbaren Toleranzbereich hinausgehenden Abweichung die Filterzigarette ausgeworfen wird.

Fig. 1

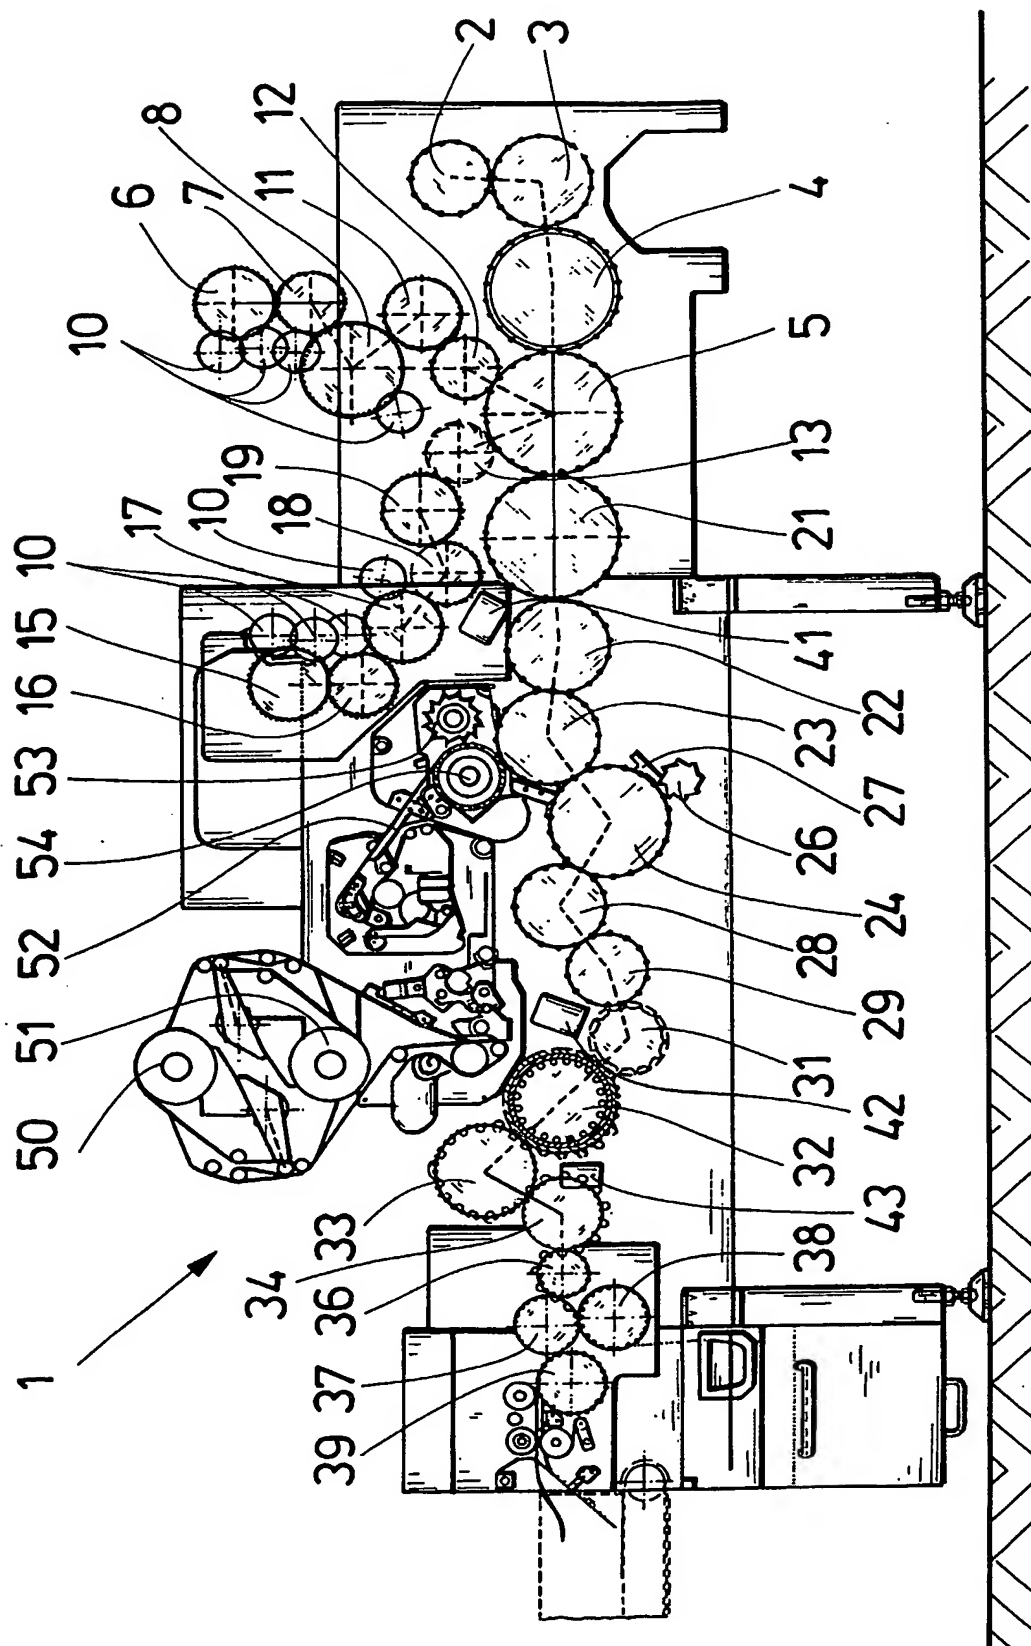
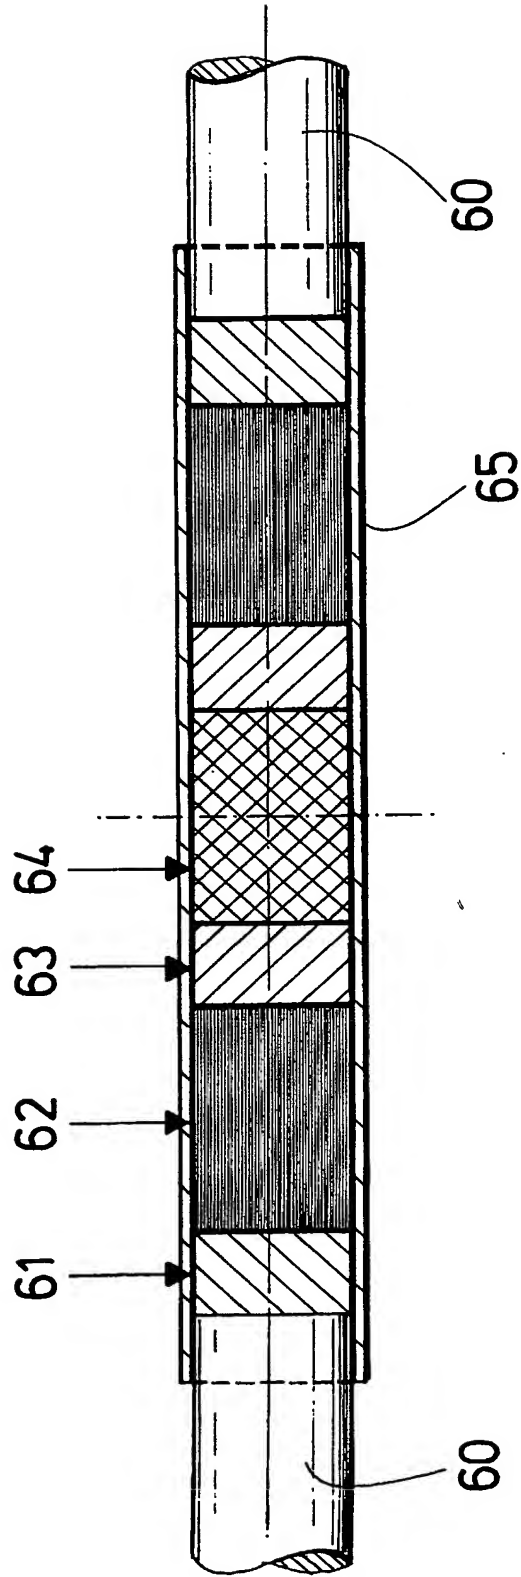
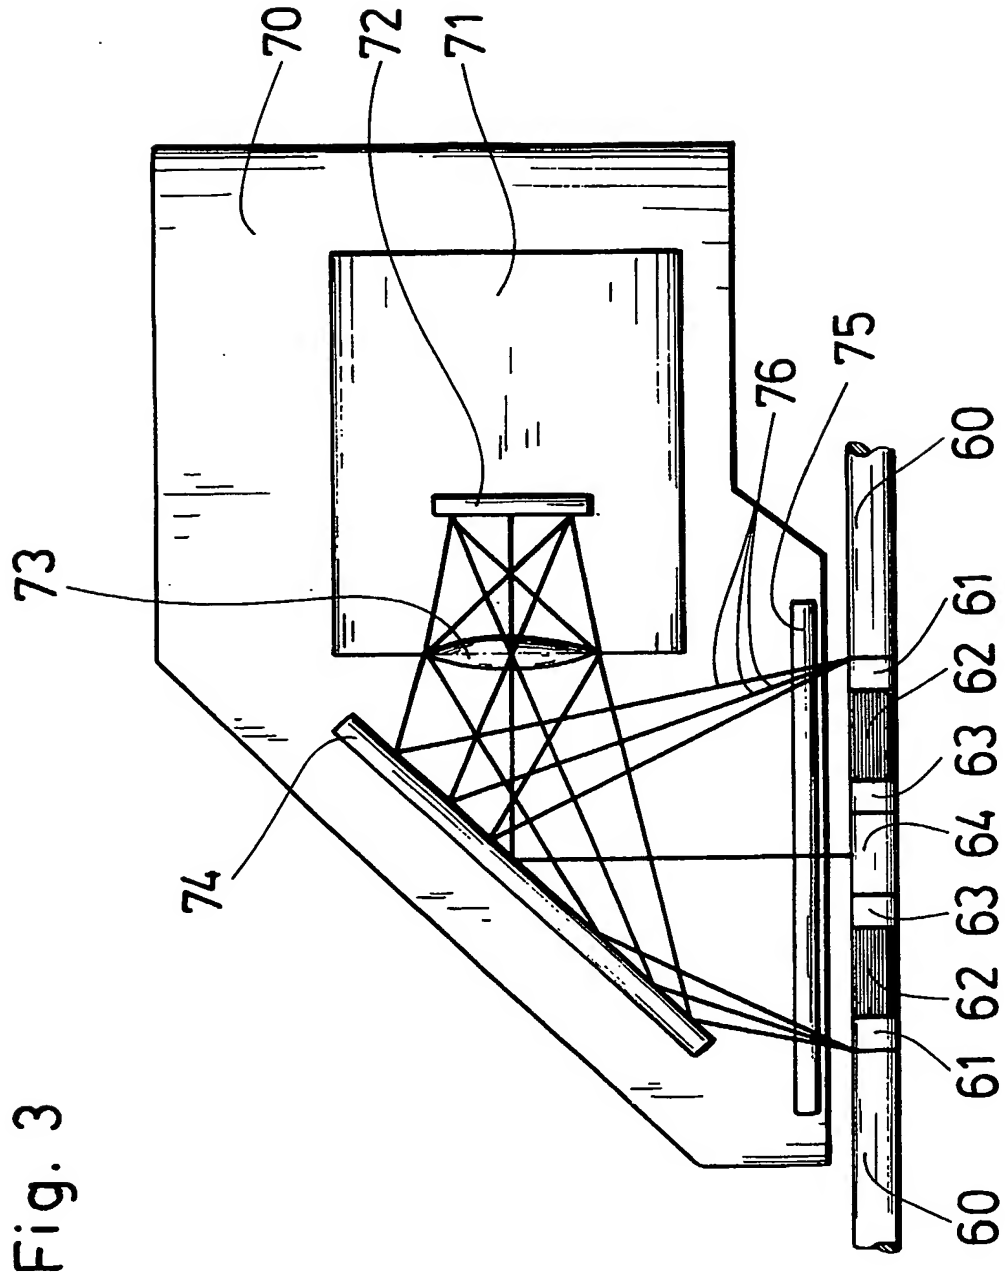


Fig. 2





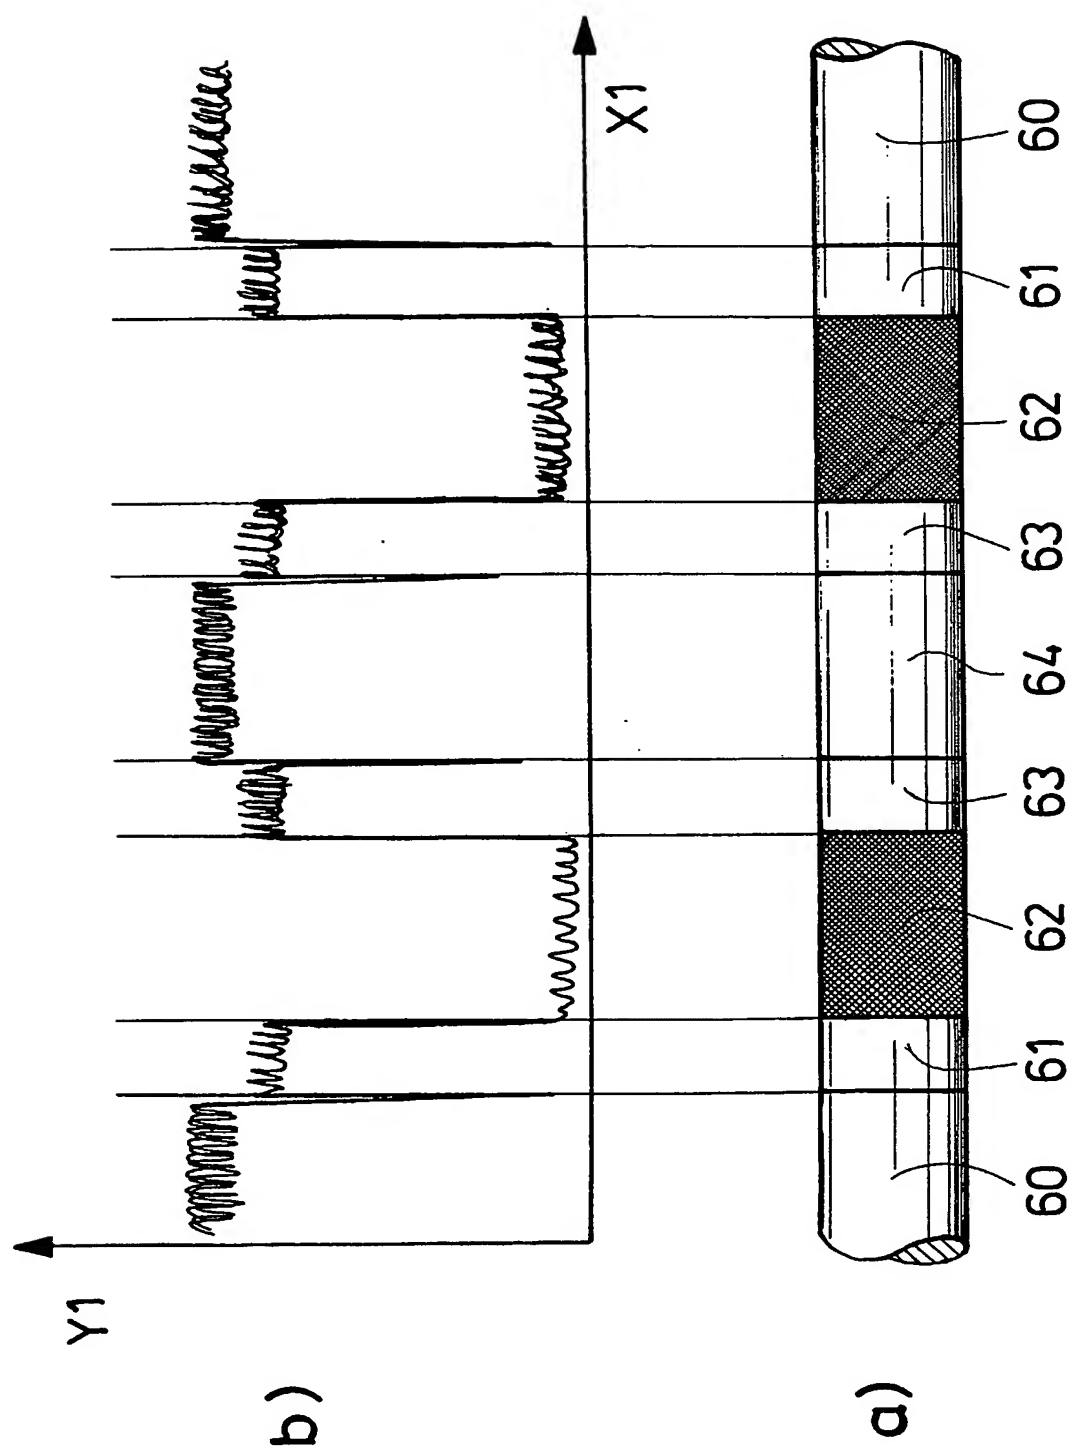


Fig. 4

Fig. 5


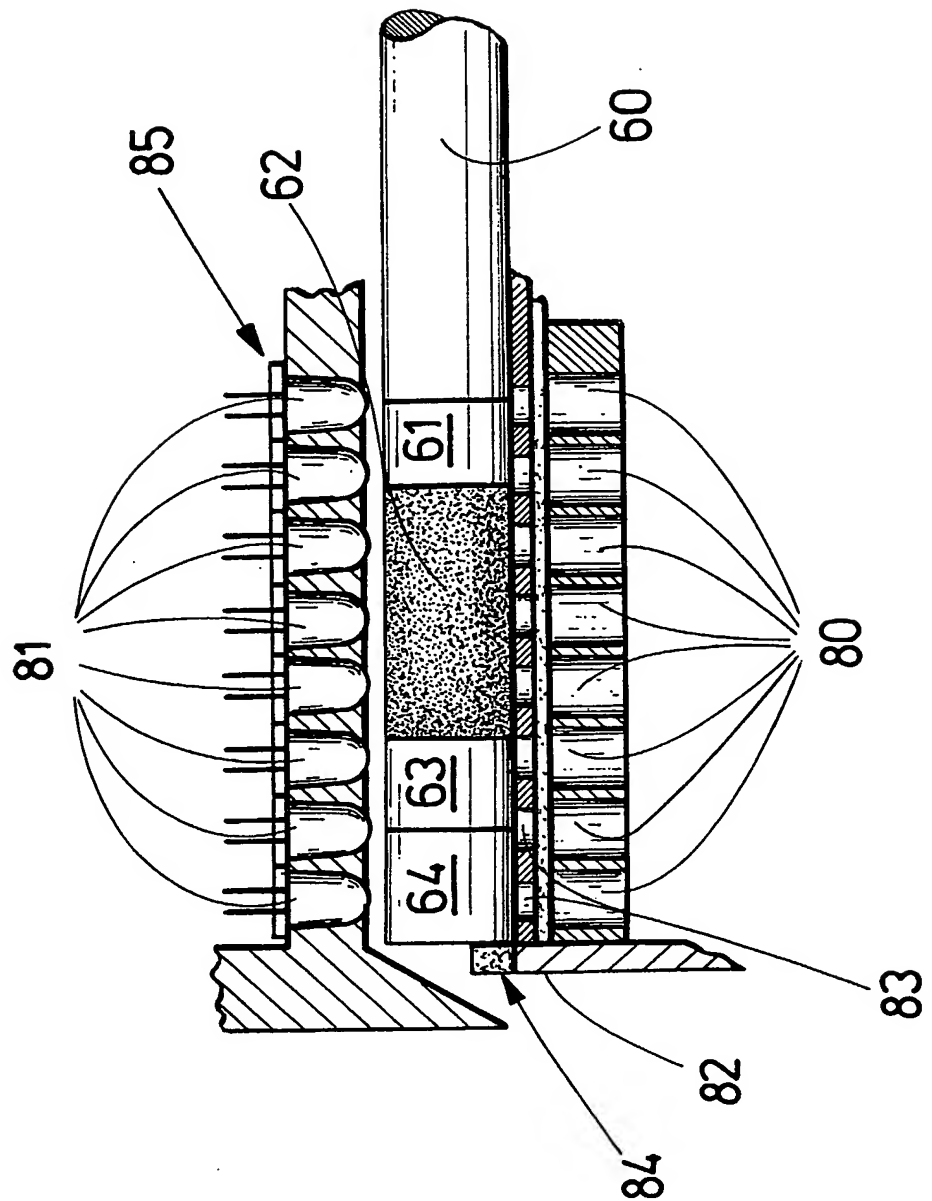


Fig. 6

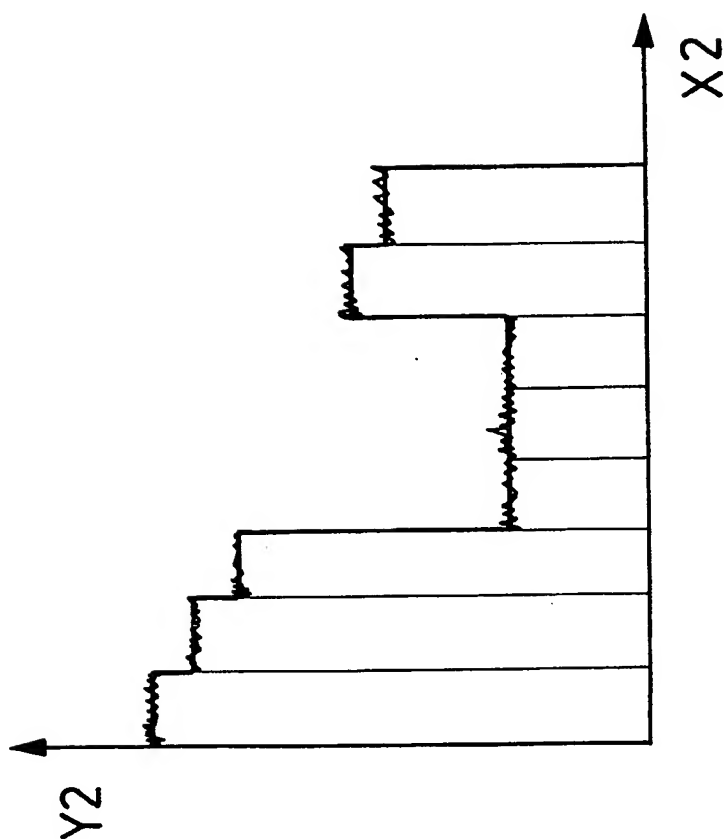

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 04/000089

Rec'd PCT/PTO 24 Jan 2004

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A24C5/34 A24D3/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 A24C A24D G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 01 89329 A (SWEPSTON JEFF ; JONES DONALD H (US); JUAREZ GIL (US); PUCKETT DOUGL) 29 November 2001 (2001-11-29) page 1, paragraph 1; figures 1,7	6
Y	US 5 228 462 A (OSMALOV JEROME S ET AL) 20 July 1993 (1993-07-20) figure 1	6
Y	US 5 432 600 A (LONGEST JR H CARY ET AL) 11 July 1995 (1995-07-11) figures 1,2	6
Y	EP 0 630 586 A (GD SPA) 28 December 1994 (1994-12-28) figure 1	6
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 January 2004

Date of mailing of the international search report

20.01.04

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pille, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 88/13186

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 910 962 A (GD SPA) 28 April 1999 (1999-04-28) figure 2	6
Y	US 3 310 682 A (HENRY WILLIAM J ET AL) 21 March 1967 (1967-03-21) column 1, paragraph 4	6
Y	GB 807 785 A (CAPITANI FRANCESCO DE) 21 January 1959 (1959-01-21) claim 1	6
A	US 4 001 579 A (LEBET JEAN-PIERRE ET AL) 4 January 1977 (1977-01-04) figure 1	1,6
A	US 5 588 068 A (LYNCH JAMES L ET AL) 24 December 1996 (1996-12-24) figure 4	1
A	US 5 060 664 A (SIEMS WOLFGANG ET AL) 29 October 1991 (1991-10-29) figure 2	1
A	GB 2 060 874 A (MOLINS LTD) 7 May 1981 (1981-05-07) figure 1	1
A	US 4 805 641 A (SIEMS WOLFGANG ET AL) 21 February 1989 (1989-02-21) figures 2,7	1
X	US 2001/001390 A1 (MULLINS MICHAEL J ET AL) 24 May 2001 (2001-05-24) paragraph '0029! - paragraph '0033!; figure 6	18
A	DE 199 21 721 A (FOCKE & CO) 16 November 2000 (2000-11-16) abstract; figures 1-3	18-20
A	EP 0 656 181 A (GD SPA) 7 June 1995 (1995-06-07) figures 4,5	18-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/E 02/13186

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has determined that this international application contains more than one invention or group of inventions, namely:

1. claims 1-17

arrangement for measuring properties of multisegment filters using radiography;

2. claims 18-20

method of ensuring the quality of filter cigarettes by means of a reflection process.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 08/13186

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0189329	A	29-11-2001	US 6385333 B1 07-05-2002 AU 7483801 A 03-12-2001 EP 1287484 A2 05-03-2003 HU 0302222 A2 28-10-2003 WO 0189329 A2 29-11-2001
US 5228462	A	20-07-1993	AT 170288 T 15-09-1998 BR 9301899 A 23-11-1993 DE 69320528 D1 01-10-1998 DE 69320528 T2 25-02-1999 DK 570163 T3 25-05-1999 EP 0570163 A2 18-11-1993 ES 2120481 T3 01-11-1998 JP 3317548 B2 26-08-2002 JP 6066728 A 11-03-1994
US 5432600	A	11-07-1995	AT 170288 T 15-09-1998 BR 9301899 A 23-11-1993 DE 69320528 D1 01-10-1998 DE 69320528 T2 25-02-1999 DK 570163 T3 25-05-1999 EP 0570163 A2 18-11-1993 ES 2120481 T3 01-11-1998 JP 3317548 B2 26-08-2002 JP 6066728 A 11-03-1994 US 5448365 A 05-09-1995
EP 0630586	A	28-12-1994	IT 1263446 B 05-08-1996 DE 69421643 D1 23-12-1999 DE 69421643 T2 21-06-2000 EP 0630586 A2 28-12-1994 US 5596187 A 21-01-1997
EP 0910962	A	28-04-1999	IT 1295223 B1 04-05-1999 CN 1214219 A 21-04-1999 DE 69807167 D1 19-09-2002 DE 69807167 T2 03-04-2003 EP 0910962 A2 28-04-1999 US 6070592 A 06-06-2000
US 3310682	A	21-03-1967	GB 971228 A 30-09-1964
GB 807785	A	21-01-1959	NONE
US 4001579	A	04-01-1977	CH 576242 A5 15-06-1976 DE 2510502 A1 25-09-1975 FR 2263713 A1 10-10-1975 GB 1461219 A 13-01-1977 IT 1033650 B 10-08-1979
US 5588068	A	24-12-1996	US 5353357 A 04-10-1994 AT 208574 T 15-11-2001 BR 9504232 A 06-08-1996 DE 69523853 D1 20-12-2001 DE 69523853 T2 20-06-2002 DK 704172 T3 11-03-2002 EP 0704172 A2 03-04-1996 ES 2167405 T3 16-05-2002

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 88/13186

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5588068 A		JP 8210826 A PT 704172 T SI 704172 T1 JP 7004937 A	20-08-1996 31-05-2002 30-06-2002 10-01-1995
US 5060664 A	29-10-1991	DE 3738983 A1 GB 2200749 A ,B IT 1235463 B JP 63192371 A	28-07-1988 10-08-1988 30-07-1992 09-08-1988
GB 2060874 A	07-05-1981	US 4377743 A	22-03-1983
US 4805641 A	21-02-1989	DE 3624236 A1 GB 2179444 A ,B IT 1191810 B JP 2092696 C JP 8002288 B JP 62032868 A US 4986285 A	26-02-1987 04-03-1987 23-03-1988 18-09-1996 17-01-1996 12-02-1987 22-01-1991
US 2001001390 A1	24-05-2001	US 6213128 B1 AU 5310900 A EP 1233685 A1 WO 0074505 A1	10-04-2001 28-12-2000 28-08-2002 14-12-2000
DE 19921721 A	16-11-2000	DE 19921721 A1 EP 1053942 A1 US 6407807 B1	16-11-2000 22-11-2000 18-06-2002
EP 0656181 A	07-06-1995	IT 1264284 B1 BR 9404836 A CN 1108909 A ,B DE 69423848 D1 DE 69423848 T2 EP 0656181 A2 JP 7308180 A US 5566686 A	23-09-1996 01-08-1995 27-09-1995 11-05-2000 02-11-2000 07-06-1995 28-11-1995 22-10-1996

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.